

A-Z TRADERS

Własna produkcja i rozwój w Republice Czeskiej



Rozváděče
pro fotovoltaiku



Inteligentní
regulace



Dobíjecí stanice
pro elektromobily



Zkratovače



Svodiče přepětí



Monitoring

 A-Z TRADERS

 www.AZTRADERS.pl

 info@aztraders.eu

 +420 605 457 572

Zawartość

Rozdzielnica prądu przemiennego	6
Rozdzielnica R-FVE-Z3	6
Rozdzielnica R-FVE-GW40 – klasa ochronności I+II	6
Rozdzielnica R-FVE-M4	6
Rozdzielnica R-FVE-GW25 – klasa ochronności I+II	6
Rozdzielnica R-FVE-M5+P3F	7
Rozdzielnica R-FVE-GW32 – klasa ochronności I+II	7
Rozdzielnica R-FVE-G2 – klasa ochronności I+II (z ogranicznikiem AC)	7
Rozdzielnica R-FVE-M5	7
Rozdzielnica R-LI-TW-AZP-20	7
Rozdzielnica R-AC-16-N0	8
Rozdzielnica R-FVE-H	8
Rozdzielnica R-FI	8
Rozdzielnica R-FVE-M5+P3F+	8
Rozdzielnica R-AC-25-N0-IKA	8
Rozdzielnica R-AC-20-N0	9
Rozdzielnica R-AC-40-N0 IKA	9
Rozdzielnica R-FVE-D1	9
Rozdzielnica R-FVE-M	9
Rozdzielnica R-FVE-Z1	9
Rozdzielnica R-FVE-G1 – klasa ochronności I+II (bez ogranicznika AC)	10
Rozdzielnica R-FVE-S	10
Rozdzielnica R-FI-STW	10
Rozdzielnica R-AC-32-N0 IKA	10
Rozdzielnica R-AC-80-N0 IKA	11
Rozdzielnica R-AC-TI00S-REV01	11
Rozdzielnica R-AC-63-N0-IKA	11
Rozdzielnica R-AC-50-N0 IKA	11
Rozdzielnica R-LI-20	11
Rozdzielnica R-LI-AP-32	11
Rozdzielnica R-FI-TW	12
Rozdzielnica R-NH-100	12
Rozdzielnica R-FI-T	12
Rozdzielnica R-LI-W-16-KM40	12
Rozdzielnica R-NH-50	12
Rozdzielnica R-LI-STW-AZP-20	12
Rozdzielnica R-FVE-GW25-P – klasa ochronności I+II	13

Rozdzielnica prądu stałego	13
Rozdzielnica DC1, T1 do 500V	14
Rozdzielnica R-FVE-DC2 – klasa ochronności I+II	14
Rozdzielnica R-FVE-DC1 – II klasa ochronności	14
Rozdzielnica R-FVE-DC2 IKA – klasa ochronności I+II	14
Rozváděč R-DC1T1-Rev01	14
Rozdzielnica R-FVE-DC2 – II klasa ochronności	15
Rozdzielnica R-FVE-DC1 – klasa ochronności I+II	15
Rozdzielnica DC4, T1+T2 IKA	15
Rozdzielnica DC3, T1+T2 IKA	15
KOMPLET: Rozdzielnica R-DC2T2 + 2x Ogranicznik DC-2	15
Rozdzielnica R-FVE-DC1 IKA – klasa ochronności I+II	16
Rozdzielnica DC6, T1+T2 IKA	16
Rozdzielnica R-FVE-DC1 IKA – II klasa ochronności	16
Rozdzielnica DC5, T1+T2 IKA	16
Rozdzielnica DC8, T1+T2 IKA	16
Rozdzielnica R-FVE-DC2 IKA – II klasa ochronności	17
DC rozváděče + DC box	17
ZESTAW: Rozdzielnica R-DC1T2 + ogranicznik DC-2	17
Rozdzielnica DC9, T1+T2 IKA	17
Rozdzielnica R-FVE-BAT100	17
Rozdzielnica R-FVE-BAT20	18
Rozdzielnica DC7, T1+T2 IKA	18
Połączone rozdzielnice	18
Rozdzielnica R-FVE-A40-1 – klasa ochronności I+II (z ogranicznikiem AC)	19
Rozdzielnica R-FVE-A40-3 – klasa ochronności I+II (bez ogranicznika AC)	19
Rozdzielnica R-FVE-A40-2	19
Rozváděč SE1	19
Rozdzielnica R-K2-AZ	19
Rozdzielnica R-K2	19
Rozdzielnica R-K1-AZ-20	20
Rozdzielnica R-K1-AZ	20
Rozdzielnica A1 T2 - 20	20
Rozdzielnica R-FVE-A1	20
Rozdzielnica R-FVE-B1	20
Rozdzielnica R-K1	20
Rozdzielnica R-FVE-A2	21
Rozdzielnica A2 T2-20	21
Rozdzielnica R-FVE-AD2	21

Rozdzielnica R-FVE-AD1	21
Rozdzielnica R-K2-AZ-20	21
Bezpieczeństwo	21
A-Z DACH SPD T1+T2 2+0 1010 VDC	22
A-Z DACH SPD2 T1+T2 2+3 1010 VDC	22
A-Z DACH SPD2 T1+T2 2+4 1010 VDC	22
Akcesoria	22
Czujnik temperatury 10m	23
Czujnik temperatury 5m	23
Antena do routera A-Z 433 MHz	23
Regulacja	23
INWERTER WODNY A-Z 2.0 LCD	24
INWERTER WODNY A-Z	24
ROUTER A-Z SMART + akcesoria	24
Urządzenie podrzędne A-Z ROUTER SMART	24
Master A-Z ROUTER SMART	24
Cewka - przekładnik prądowy do ROUTERA A-Z	25
Elektromobilność	25
KOSTKA ŁADOWARKI A-Z Mała	26
KOSTKA ŁADOWANIA A-Z Średnia	26
Kabel do ładowarki CUBE MEAC-T 3f	26
KRYSTAŁ ŁADOWARKI A-Z Mały	26
A-Z CHARGER CRYSTAL Średni	26
KOSTKA ŁADOWARKI A-Z Duża	26
KRYSTAŁ ŁADOWARKI A-Z, duży	26
Kabel do ładowarki CUBE MEAC-S 1f	27
Bateria	27
Titan BMS GS 3,74 kWh	28
Bateria Titan GS-HV 3,74 kWh	28
Bateria Pylontech Force H2 3,55 kWh	28
Bateriové úložiště GS-CBS-100kW 233kWh, All-in-One řešení pro efektivní správu energie	29
Bateriové úložiště GS-CBS 50 kW – 104 kWh, All-in-One řešení pro efektivní správu energie	29
Pylontech BMSF H2 3,55 kWh	29
Falowniki	29
Trójfazowy falownik hybrydowy GoodWe GW29.9K-ET	30

Trójfazowy falownik hybrydowy GoodWe GW25K-ET	30
Trójfazowy falownik hybrydowy GoodWe GW20K-ET	30
Trójfazowy falownik hybrydowy GoodWe GW15K-ET	30
Trójfazowy falownik hybrydowy GoodWe GW10K-ET	31
Trójfazowy falownik hybrydowy GoodWe GW8K-ET	31
Trójfazowy falownik hybrydowy GoodWe GW6.5K-ET	31
Inny	31
Kocioł Dražice OKCEV 200 litrów 2,2 kW - poziomy	32
.....	32
Svodič přepětí třídy T1+T2 (I+II, B+C), FVE aplikace 1000 V DC, max, zkrat proud 1000 A	33
Pojistka pro fotovoltaiku CH10x38 gPV 16A/1000V DC gPV	33
Svodič přepětí SPBT12-280/4 (SPB-12/280/4) B+C	33
Přepínač sítí SFT440 (I-O-II) 4P/40A	33
Relé pro kontrolu sledu a výpadku fází HRN-55	34
RF spínací aktor RFSA-61M 230 V 4833	34
Relé 2P/8A 230VAC 40.52.8.230.0000	34
Patice DIN 40/41/44/99.01 1P/2P 95.65	35
Instalační vypínač NOARK Ex9I40 3P 40A 1M	35
Vysílací modul RFSG-1M pro spínání HDO	35
HŁAK 25 3/6 s šedá	35
Vypínač HAGER SBN332 3P 32A 2M	36
.....	36
Jistič GYM9-DCB15	36

Rozdzielnica prądu przemiennego



R - FVE - Z3

ROZDZIELNICA R-FVE-Z3

Montaż na ścianie. IP40/20. Rozdzielacz wyjściowy (na falowniku) dla 3F FVE (zwykle falownik GoodWe 4 do 10K-ET). Tam, gdzie nie ma możliwości wykorzystania wybranych obwodów rezerwowych w istniejącej rozdzielnicy, można zastosować jedynie gniazdka i wyłącznik rezerwowy dla wybranych urządzeń. Niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania” z innymi rozdzielnicami prądu przemiennego obok siebie lub pod sobą, co pozwala na ich montaż nawet w miejscach, gdzie występuje problem braku wolnej przestrzeni.

Web

Cena po rejestracji



R - FVE - GW40

ROZDZIELNICA R-FVE-GW40 – KLASA OCHRONNOŚCI I+II

Montaż na ścianie. IP65. Praca w trybie 3F FVE (zwykle falownik Goodwe 4 do 10K-ET). Automatyczne przełączanie pomiędzy standardową pracą z sieci a kopią zapasową. Podczas awarii elektrycznej konieczne jest sprawdzenie obciążenia energii, aby uniknąć przeciążeń, gdyż dzięki swojej funkcji cały dom przełącza się na rezerwę falownika. Minimalna ingerencja w rozdzielnicę klienta – Smartmeter, wspólny punkt awarii i wszystkie bezpieczniki są częścią tej rozdzielnicy. Wystarczy zrobić pętlę pomiędzy hl. rozmieszczenie rozdzielnic i technologii. Rozdzielnica wyposażona jest także w awaryjne odłączenie falownika HDO (N0%) oraz przygotowanie do montażu rozwiązania FIRE-SAFETY. Typ GW40 przeznaczony jest do wyłącznika głównego w kolumnie 40 A.

Web

Cena po rejestracji



R - FVE - M4

ROZDZIELNICA R-FVE-M4

Montaż na ścianie. IP40/20. Tablica rozdzielcza wejściowa (przy falowniku) dla falownika 3F FVE (zwykle falownik Goodwe 4 do 10K-DT, Goodwe 4 do 10K-ET). Niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania” z innymi rozdzielnicami AC obok siebie lub pod sobą. Możliwość montażu nawet w przestrzeni, w której problemem jest przestrzeń. Rozdzielnica wyposażona jest w ogranicznik przepięć prądu przemiennego oraz wyłącznik nadprądowy B16/3 chroniący wejście do falownika.

Web

Cena po rejestracji



R - FVE - GW25

ROZDZIELNICA R-FVE-GW25 – KLASA OCHRONNOŚCI I+II

Montaż na ścianie. IP65. 3F PV (zwykle falownik Goodwe 4 do 10K-ET). Automatyczne przełączanie pomiędzy standardową pracą z sieci a kopią zapasową. W przypadku zaniku prądu konieczna jest kontrola obciążenia, aby uniknąć przeciążeń, gdyż dzięki tej funkcji cały dom zostaje przełączony na rezerwę falownika. Minimalna ingerencja w rozdzielnicę klienta – Smartmeter, wspólny punkt awarii i wszystkie bezpieczniki są częścią tej rozdzielnicy. Wystarczy zrobić pętlę pomiędzy hl. rozmieszczenie rozdzielnic i technologii.



R - FVE - M5+P3F

ROZDZIELNICA R-FVE-M5+P3F

Montaż na ścianie. IP40/20. Rozdzielacz wyjściowy (na falowniku) dla 3F FVE (zwykle falownik 4 do 10K-ET), aby zapewnić ochronę wyjścia, w tym zabezpieczenie prądowe i wyłącznik w przypadku awarii lub wyłączenia falownika. Jej zaletą są niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania” z innymi rozdzielnicami AC obok siebie lub pod sobą, co sprawia, że można ją zamontować nawet w przestrzeni, w której problemem jest miejsce.



R - FVE - GW32

ROZDZIELNICA R-FVE-GW32 – KLASA OCHRONNOŚCI I+II

Montaż na ścianie. IP65. Praca w trybie 3F FVE (zwykle falownik Goodwe 4 do 10K-ET). Automatyczne przełączanie pomiędzy standardową pracą z sieci a kopią zapasową. Podczas awarii elektrycznej konieczne jest sprawdzenie obciążenia energii, aby uniknąć przeciążeń, gdyż dzięki swojej funkcji cały dom przełącza się na rezerwę falownika. Minimalna ingerencja w rozdzielnicę klienta – wspólny punkt awarii Smartmeter i wszystkie bezpieczniki są częścią tej rozdzielnicy. Wystarczy zrobić pętlę pomiędzy hl. rozmieszczenie rozdzielnic i technologii. Rozdzielnica wyposażona jest także w awaryjne odłączenie falownika HDO (N0%) oraz przygotowanie do montażu rozwiązania FIRE-SAFETY. Typ GW32 przeznaczony jest do wyłącznika głównego w kolumnie 32 A.



R - FVE - G2/AC

ROZDZIELNICA R-FVE-G2 – KLASA OCHRONNOŚCI I+II (Z OGRANICZNIKIEM AC)

Montaż na ścianie. IP65. Działanie 3F FVE (zwykle falownik Growatt 4 do 10 K). Minimalna ingerencja w rozdzielnicę klienta – Smartmeter, wspólny punkt awarii i wszystkie bezpieczniki są częścią tej rozdzielnicy. Wystarczy zrobić pętlę pomiędzy hl. rozmieszczenie rozdzielnic i technologii.



R - FVE - M5

ROZDZIELNICA R-FVE-M5

Montaż na ścianie. IP40/20. Rozdzielacz wyjściowy (na falowniku) dla 3F FVE (zwykle falownik 4 do 10K-ET), aby zapewnić ochronę wyjścia, w tym zabezpieczenie prądowe. Niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania” z innymi rozdzielnicami AC obok siebie lub pod sobą, możliwość montażu w przestrzeni o ograniczonej przestrzeni. Rozdzielnica wyposażona jest w wyłącznik nadprądowy B16/3 zabezpieczający wyjście przed podtrzymaniem falownika, wyłącznik nadprądowy typu A.



R-L1-TW-AZP-20

ROZDZIELNICA R-L1-TW-AZP-20

...

Web

Cena po rejestracji



R-AC-16-N0

ROZDZIELNICA R-AC-16-N0

Rozdzielnica prądu przemiennego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP40/20C służąca jako rozdzielnica wejściowa (przy falowniku) dla trójfazowych elektrowni fotowoltaicznych (typowo falowniki: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC i inne). Jej zaletą są niewielkie rozmiary, możliwość ...

Web

Cena po rejestracji



R-FVE-H

ROZDZIELNICA R-FVE-H

Montaż na ścianie. IP40/20. Rozdzielnica wejścia/wyjścia (na falowniku) dla 1F FVE (zwykle falownik Goodwe 3648-EM i 3648D-ES). Ochrona wyjść i wyjść, w tym wyłącznika, w przypadku awarii lub wyłączenia falownika. Niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania” z innymi rozdzielnicami AC obok siebie lub pod sobą. Możliwość montażu nawet w przestrzeni gdzie przestrzeń stanowi problem.

Web

Cena po rejestracji



R-F1

ROZDZIELNICA R-F1

...

Web

Cena po rejestracji



R-FVE-M5+P3F+

ROZDZIELNICA R-FVE-M5+P3F+

Montaż na ścianie. IP40/20. Rozdzielacz wyjściowy (na falowniku) dla 3F FVE (zwykle falownik 4 do 10K-ET), aby zapewnić ochronę wyjścia, w tym zabezpieczenie prądowe i wyłącznik w przypadku awarii lub wyłączenia falownika. Jej zaletą są niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania” z innymi rozdzielnicami AC obok siebie lub pod sobą, co sprawia, że można ją zamontować nawet w przestrzeni, w której problemem jest miejsce.

Web

Cena po rejestracji



R-AC-25-N0 IKA

ROZDZIELNICA R-AC-25-N0-IKA

Rozdzielnica prądu przemiennego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65/20C służąca jako rozdzielnica wejściowa (przy falowniku) dla trójfazowych elektrowni fotowoltaicznych (typowo falowniki: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC i inne). Jej zaletą są niewielkie rozmiary, możliwość...

Web

Cena po rejestracji



R-AC-20-N0

ROZDZIELNICA R-AC-20-N0

Rozdzielnica prądu przemiennego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP40/20C pełniąca funkcję rozdzielnicę wejściową (przy falowniku) dla trójfazowych elektrowni fotowoltaicznych (typowo falowniki: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC i inne). Jej zaletą są niewielkie rozmiary, możli...

Web

Cena po rejestracji



R-AC-40-N0 IKA

ROZDZIELNICA R-AC-40-N0 IKA

Rozdzielnica prądu przemiennego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65/20C służąca jako rozdzielnica wejściowa (przy falowniku) dla trójfazowych elektrowni fotowoltaicznych (typowo falowniki: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC i inne). Jej zaletą są niewielkie rozmiary, możliwość ...

Web

Cena po rejestracji



R-FVE-D1

ROZDZIELNICA R-FVE-D1

Montaż na ścianie. IP65. Praca w trybie 3F FVE (zwykle falownik GoodWe 4 do 10K-ET). Automatyczne przełączanie pomiędzy standardową pracą z sieci a kopią zapasową. Podczas awarii elektrycznej konieczne jest sprawdzenie obciążenia energii, aby uniknąć przeciążeń, gdyż dzięki swojej funkcji cały dom przełącza się na rezerwę falownika. Minimalna ingerencja w rozdzielnicę klienta - Smartmeter, wspólny punkt awarii i wszystkie bezpieczniki są częścią tej rozdzielnic. Wystarczy zrobić pętlę pomiędzy hl. rozmieszczenie rozdzielnic i technologii. Rozdzielnica wyposażona jest także w wyłącznik awaryjny falownika HDO (N0%). Rozdzielnica R-FVE-D1 przeznaczona jest do podłączenia wyłącznika głównego na słupku wyłącznika B40/3.

Web

Cena po rejestracji



R-FVE-M

ROZDZIELNICA R-FVE-M

Montaż na ścianie. IP40/20. Rozdzielnica wejściowa (przy falowniku) dla 1F FVE (zwykle falownik Goodwe 1000-XS do 3000-XS i seria Goodwe 3000D-NS do 3600D-NS). Niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania” z innymi rozdzielnicami AC obok siebie lub pod sobą. Możliwość montażu nawet w przestrzeni, w której brakuje miejsca. Rozdzielnica wyposażona jest w ogranicznik przepięć prądu przemiennego, wyłączniki automatyczne B16/1 zabezpieczające wejście do falownika.

Web

Cena po rejestracji



R-FVE-Z1

ROZDZIELNICA R-FVE-Z1

Montaż na ścianie. IP40/20. Rozdzielnica wyjściowa (na falowniku) dla 1F FVE (zwykle falownik Goodwe 3648-EM i 3648D-ES). Tam, gdzie nie ma możliwości wykorzystania wybranych obwodów rezerwowych w istniejącej rozdzielnicy, można zastosować jedynie gniazdka i wyłącznik rezerwowy dla wybranych urządzeń. Niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania” z innymi rozdzielnicami AC obok siebie lub pod sobą. Instalacja w miejscach, w których problemem jest przestrzeń. W rozdzielnicy zamontowane są trzy wyłączniki B16/1 zabezpieczające dwa gniazda oraz jedno rezerwowe dla oddzielnego odbiornika od rezerwy falownika i wyłącznika typu A.

Web

Cena po rejestracji



R-FVE-G1

ROZDZIELNICA R-FVE-G1 – KLASA OCHRONNOŚCI I+II (BEZ OGRANICZNIKA AC)

Montaż na ścianie. IP65. Rozdzielnica służy do obsługi instalacji fotowoltaicznej 3F (zwykle falownik GROWATT lub inne falowniki z bezpośrednim pomiarem). Minimalna ingerencja w rozdzielnicę klienta – pomiar falownika znajduje się właśnie tutaj, wspólny punkt przebicia i wszystkie bezpieczniki są częścią tej rozdzielnicy. Wystarczy zrobić pętlę pomiędzy hl. rozmieszczenie rozdzielnic i technologii. Rozdzielnica wyposażona jest także w wyłącznik awaryjny falownika HDO (N0%). Rozdzielnica R-FVE-G1 przeznaczona jest dla wyłącznika głównego w kolumnie o maksymalnym natężeniu 40A. Obejmuje również rozłączniki bezpiecznikowe prądu stałego i ograniczniki przepięć. Rozdzielnica nie jest wyposażona w ogranicznik przepięć prądu przemiennego

Web

Cena po rejestracji



R-FVE-S

ROZDZIELNICA R-FVE-S

Montaż na ścianie. IP40/20. Rozdzielacz wejściowy (do pomp ciepła) do podłączenia pompy 3F (zwykle IDM). Niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania” z innymi rozdzielnicami prądu przemiennego obok siebie lub pod sobą, co pozwala na ich montaż nawet w miejscach, gdzie występuje problem braku wolnej przestrzeni. Tablica rozdzielcza jest wyposażona w wyłączniki automatyczne C25/3, B13/3, B13/1 i B16/3 zabezpieczające wejście do sprężarki, pręta grzejnego, regulatora i gniazda.

Web

Cena po rejestracji



R-F1-STW

ROZDZIELNICA R-F1-STW

...

Web

Cena po rejestracji



R-AC-32-N0 IKA

ROZDZIELNICA R-AC-32-N0 IKA

Rozdzielnica prądu przemiennego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65/20C służąca jako rozdzielnica wejściowa (przy falowniku) dla trójfazowych elektrowni fotowoltaicznych (typowo falowniki: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC i inne). Jej zaletą są niewielkie rozmiary, możliwość...

[Web](#) [Cena po rejestracji](#)



R-AC-80-N0 IKA

ROZDZIELNICA R-AC-80-N0 IKA

Rozdzielnica prądu przemiennego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65/20C służąca jako rozdzielnica wejściowa (przy falowniku) dla trójfazowych elektrowni fotowoltaicznych (typowo falowniki: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC i inne). Jej zaletą są niewielkie rozmiary, możliwość...

[Web](#) [Cena po rejestracji](#)



R-AC-T100S-REV01

ROZDZIELNICA R-AC-T100S-REV01

...

[Web](#) [Cena po rejestracji](#)



R-AC-63-N0 IKA

ROZDZIELNICA R-AC-63-N0-IKA

Rozdzielnica prądu przemiennego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65/20C służąca jako rozdzielnica wejściowa (przy falowniku) dla trójfazowych elektrowni fotowoltaicznych (typowo falowniki: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC i inne). Jej zaletą są niewielkie rozmiary, możliwość...

[Web](#) [Cena po rejestracji](#)



R-AC-50-N0 IKA

ROZDZIELNICA R-AC-50-N0 IKA

Rozdzielnica prądu przemiennego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65/20C służąca jako rozdzielnica wejściowa (przy falowniku) dla trójfazowych elektrowni fotowoltaicznych (typowo falowniki: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC i inne). Jej zaletą są niewielkie rozmiary, możliwość...

[Web](#) [Cena po rejestracji](#)



R-L1-20

ROZDZIELNICA R-L1-20

...

[Web](#) [Cena po rejestracji](#)



R-L1-AP-32

ROZDZIELNICA R-L1-AP-32

...

Web

Cena po rejestracji



R-F1-TW

ROZDZIELNICA R-F1-TW

...

Web

Cena po rejestracji



R-NH-100

ROZDZIELNICA R-NH-100

...

Web

Cena po rejestracji




R-F1-T

ROZDZIELNICA R-F1-T

...

Web

Cena po rejestracji

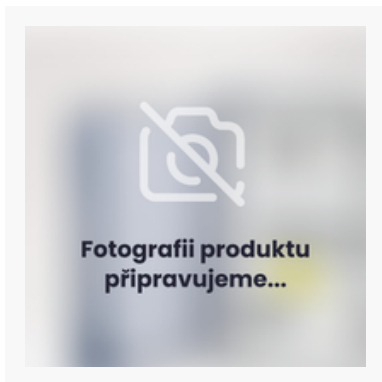

R-L1-W-16-KM40

ROZDZIELNICA R-L1-W-16-KM40

...

Web

Cena po rejestracji



R-NH-50

ROZDZIELNICA R-NH-50

...

Web

Cena po rejestracji



R-L1-STW-AZP-20

ROZDZIELNICA R-L1-STW-AZP-20

...

Web

Cena po rejestracji



R-GW25-P

ROZDZIELNICA R-FVE-GW25-P – KLASA OCHRONNOŚCI I+II

Rozdzielnica prądu przemiennego przeznaczona do montażu naściennego, IP65, stosowana do obsługi trójfazowej elektrowni fotowoltaicznej (zazwyczaj falownik Goodwe 4 do 10K-ET). Jego zaletą jest automatyczne przełączanie pomiędzy standardową pracą z sieci a kopią zapasową. W przypadku zaniku prądu kon...

Web

Cena po rejestracji

Rozdzielnica prądu stałego



R-DC1T1

ROZDZIELNICA DC1, T1 DO 500V

Rozdzielacz prądu stałego przeznaczony do montażu naściennego o stopniu ochrony IP40/20 służący jako rozdzielacz wejściowy z paneli fotowoltaicznych (szczególnie do INWERTERA WODNEGO AZ lub falownika) przy zastosowaniu technologii podgrzewania wody lub łańcuchów FVE do 500 V. Jego zaletą są niewielk...

[Web](#) [Cena po rejestracji](#)



R-FVE-DC2T1

ROZDZIELNICA R-FVE-DC2 – KLASA OCHRONNOŚCI I+II

Montaż na ścianie. IP40/. Rozdzielnica wejściowa z paneli PV (do falownika) dla całego portfolio PV. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON BC-O-1/12-ECO. Niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania” z innymi rozdzielnicami AC obok siebie lub pod sobą. Możliwość montażu nawet w przestrzeni, w której jest mało miejsca. Rozdzielnica wyposażona jest w ogranicznik przepięć prądu stałego z rozłącznikami bezpiecznikowymi, w tym bezpiecznikami gPV, chroniącymi wejście prądu stałego do falownika.

[Web](#) [Cena po rejestracji](#)



R-FVE-DC1T2

ROZDZIELNICA R-FVE-DC1 – II KLASA OCHRONNOŚCI

Kompletna certyfikowana rozdzielnica zabezpieczająca linię DC o max. napięcie 1000 V. Ten typ przeznaczony jest do montażu natynkowego i zawiera dwubiegunowy rozłącznik bezpiecznikowy oraz ogranicznik przepięć do ochrony jednego ciągu instalacji fotowoltaicznej. Poszczególne elementy umieszczone na szynie DIN są już ze sobą połączone, co zapewnia oszczędność czasu podczas montażu.

[Web](#) [Cena po rejestracji](#)



R-FVE-DC2T1-IKA

ROZDZIELNICA R-FVE-DC2 IKA – KLASA OCHRONNOŚCI I+II

Montaż na ścianie. IP65. Rozdzielnica wejściowa z paneli PV (do falownika) dla całego portfolio PV. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON IKA. Rozdzielnica wyposażona jest w ogranicznik przepięć prądu stałego z rozłącznikami bezpiecznikowymi, w tym bezpiecznikami gPV, chroniącymi wejście prądu stałego do falownika. Nadaje się do łączenia z rozdzielnicami dla części naprzemiennej instalacji instalowanej w rozdzielnicach EATON IKA.

[Web](#) [Cena po rejestracji](#)



R-DC1T1-Rev01

ROZVÁDĚČ R-DC1T1-REV01

...

Web

Cena po registracji



R-FVE-DC2T2

ROZDZIELNICA R-FVE-DC2 – II KLASA OCHRONNOŚCI

Montaż na ścianie. IP40/20. Rozdzielnica wejściowa z paneli PV (do falownika) dla całego portfolio PV. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON BC-O-1/12-ECO. Niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania” z innymi rozdzielnicami AC obok siebie lub pod sobą. Możliwość montażu w przestrzeni, w której brakuje miejsca. Rozdzielnica wyposażona jest w ogranicznik przepięć prądu stałego oraz rozłączniki bezpiecznikowe, w tym bezpieczniki gPV, zabezpieczające wejście prądu stałego do falownika.

Web

Cena po registracji



R-FVE-DC1T1

ROZDZIELNICA R-FVE-DC1 – KLASA OCHRONNOŚCI I+II

Montaż na ścianie. IP65. Rozdzielnica wejściowa z paneli PV (do falownika) dla całego portfolio PV. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON IKA. Rozdzielnica wyposażona jest w ogranicznik przepięć prądu stałego z rozłącznikami bezpiecznikowymi, w tym bezpiecznikami gPV, chroniącymi wejście prądu stałego do falownika. Nadaje się do łączenia z rozdzielnicami dla części naprzemiennej instalacji instalowanej w rozdzielnicach EATON IKA.

Web

Cena po registracji



R-FVE-DC4T1 IKA

ROZDZIELNICA DC4, T1+T2 IKA

Rozdzielnica prądu stałego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65/20 służąca jako rozdzielnica wejściowa z paneli fotowoltaicznych (do falownika) dla całej oferty elektrowni fotowoltaicznych. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON IKA-2/36-ST. Jej zaletą są k...

Web

Cena po registracji



R-FVE-DC3T1 IKA

ROZDZIELNICA DC3, T1+T2 IKA

Rozdzielnica prądu stałego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65/20 służąca jako rozdzielnica wejściowa z paneli fotowoltaicznych (do falownika) dla całej oferty elektrowni fotowoltaicznych. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON IKA-1/18-ST. Jej zaletą są n...

Web

Cena po registracji



R-FVE-DC2T2+D-C2

KOMPLET: ROZDZIELNICA R-DC2T2 + 2X OGRANICZNIK DC-2

OKAZJA: Zdobądź rozdzielnicę R-DC2T2 w okazyjnym zestawie z dwoma ogranicznikami DC-2! Rozdzielnica prądu stałego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP40/20 służąca jako rozdzielnica wejściowa z paneli fotowoltaicznych (do falownika) dla całej oferty elektrowni fotowoltaicznych. Z...

Web

Cena po rejestracji



R-FVE-DC1T1 IKA

ROZDZIELNICA R-FVE-DC1 IKA – KLASA OCHRONNOŚCI I+II

Montaż na ścianie. IP65. Rozdzielnica wejściowa z paneli PV (do falownika) dla całego portfolio PV. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON IKA. Rozdzielnica wyposażona jest w ogranicznik przepięć prądu stałego z rozłącznikami bezpiecznikowymi, w tym bezpiecznikami gPV, chroniącymi wejście prądu stałego do falownika. Nadaje się do łączenia z rozdzielnicami części AC instalacji instalowanej w rozdzielnicach EATON IKA.

Web

Cena po rejestracji



R-FVE-DC6T1 IKA

ROZDZIELNICA DC6, T1+T2 IKA

Rozdzielnica prądu stałego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65/20 służąca jako rozdzielnica wejściowa z paneli fotowoltaicznych (do falownika) dla całej oferty elektrowni fotowoltaicznych. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON IKA-2/36-ST. Jej zaletą są k...

Web

Cena po rejestracji



R-FVE-DC1T2 IKA

ROZDZIELNICA R-FVE-DC1 IKA – II KLASA OCHRONNOŚCI

Rozdzielnica prądu stałego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65, pełni funkcję rozdzielnic wejściowej z paneli fotowoltaicznych (do falownika) dla całej oferty elektrowni fotowoltaicznych. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON IKA. Rozdzielnica wyposażona...

Web

Cena po rejestracji



R-FVE-DC5T1 IKA

ROZDZIELNICA DC5, T1+T2 IKA

Rozdzielnica prądu stałego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65/20 służąca jako rozdzielnica wejściowa z paneli fotowoltaicznych (do falownika) dla całej oferty elektrowni fotowoltaicznych. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON IKA-2/36-ST. Jej zaletą są k...

Web

Cena po rejestracji



R-FVE-DC8T1 IKA

ROZDZIELNICA DC8, T1+T2 IKA

Rozdzielnica prądu stałego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65/20 służąca jako rozdzielnica wejściowa z paneli fotowoltaicznych (do falownika) dla całej oferty elektrowni fotowoltaicznych. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON IKA-3/54-ST. Jej zaletą są k...

Web

Cena po rejestracji




R-FVE-DC2T2 IKA

ROZDZIELNICA R-FVE-DC2 IKA – II KLASA OCHRONNOŚCI

Montaż na ścianie. IP65. Rozdzielnica wejściowa z paneli PV (do falownika) dla całego portfolio PV. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON IKA. Rozdzielnica wyposażona jest w ogranicznik przepięć prądu stałego z rozłącznikami bezpiecznikowymi, w tym bezpiecznikami gPV, chroniącymi wejście prądu stałego do falownika. Nadaje się do łączenia z rozdzielnicami dla części naprzemiennej instalacji instalowanej w rozdzielnicach EATON IKA.

Web

Cena po rejestracji

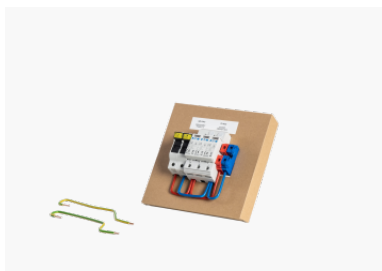

B0XT1+T2

DC ROZVÁDĚČE + DC BOX

Każdy rozdzielacz DC można zamówić z jednym lub dwoma ciągami. Alternatywnie wprowadziliśmy możliwość zamówienia tzw. BOX (okablowanie, zaciski RSA, rozłącznik bezpiecznikowy i bezpieczniki gPV + żółto-zielone zworki do rozdzielacza na talku PE w osobnej skrzynce). W ten sposób można rozbudować rozdzielnicę prądu stałego o dodatkowy łańcuch bez konieczności utrzymywania na stanie rozdzielnic jedno- i dwułańcuchowej.

Web

Cena po rejestracji



R-FVE-DC1T2+D-C2

ZESTAW: ROZDZIELNICA R-DC1T2 + OGRANICZNIK DC-2

OKAZJA: Zdobądź rozdzielnicę R-DC1T2 w okazjnym zestawie z ogranicznikiem DC-2! Kompletna certyfikowana rozdzielnica zabezpieczająca linię DC o max. napięcie 1000 V. Ten typ przeznaczony jest do montażu natynkowego i zawiera dwubiegunowy rozłącznik bezpiecznikowy oraz ogranicznik przepięć do ochron...

Web

Cena po rejestracji



R-FVE-DC9T1 IKA

ROZDZIELNICA DC9, T1+T2 IKA

Rozdzielnica prądu stałego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65/20 służąca jako rozdzielnica wejściowa z paneli fotowoltaicznych (do falownika) dla całej oferty elektrowni fotowoltaicznych. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON IKA-3/54-ST. Jej zaletą są k...

Web

Cena po rejestracji



R-FVE-BAT100

ROZDZIELNICA R-FVE-BAT100

Montaż na ścianie. IP40/20. Rozdzielnica wejścia/wyjścia (przy falowniku) dla 1F FVE (zwykle falownik Goodwe 3648-EM i 3648D-ES) w celu zapewnienia ochrony wyjść i wyjść wraz z wyłącznikiem w przypadku awarii lub wyłączenia falownika. Jej zaletą są niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania” z innymi rozdzielnicami AC obok siebie lub pod sobą, co pozwala na ich montaż nawet w miejscach, gdzie problemem jest miejsce.

[Web](#)

Cena po rejestracji



R-FVE-BAT20

ROZDZIELNICA R-FVE-BAT20

Montaż na ścianie. IP40/20. Ochrona akumulatora (na falowniku) dla 1F PV (zwykle falownik GoodWe 3648-EM i 3648D-ES) w celu ochrony wejścia akumulatora. Niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania” z innymi rozdzielnicami AC obok siebie lub pod sobą. Możliwość montażu nawet w przestrzeni, w której występuje problem braku miejsca. Rozdzielnica jest wyposażona w rozłącznik bezpiecznikowy z bezpiecznikiem gPV 20A, który chroni wejście z akumulatorów.

[Web](#)

Cena po rejestracji



R-FVE-DC7T1 IKA

ROZDZIELNICA DC7, T1+T2 IKA

Rozdzielnica prądu stałego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65/20 służąca jako rozdzielnica wejściowa z paneli fotowoltaicznych (do falownika) dla całej oferty elektrowni fotowoltaicznych. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON IKA-3/54-ST. Jej zaletą są k...

[Web](#)

Cena po rejestracji

Połączone rozdzielnice



R-FVE-A40-1/AC

ROZDZIELNICA R-FVE-A40-1 – KLASA OCHRONNOŚCI I+II (Z OGRANICZNIKIEM AC)

Montaż na ścianie. IP65. Praca w trybie 3F FVE (zwykle falownik GoodWe 4 do 10K-ET). Minimalna ingerencja w rozdzielnicę klienta – Smartmeter, wspólny punkt awarii i bezpiecznik są częścią tej rozdzielnicy. Po prostu utwórz pętlę pomiędzy hl. rozmieszczenie rozdzielnic i technologii. Rozdzielnica wyposażona jest także w wyłącznik awaryjny falownika HDO (N0%). Rozdzielnica R-FVE-A40-1 przeznaczona jest dla wyłącznika głównego w kolumnie o prądzie maksymalnie 40 A. Zawiera także rozłączniki bezpiecznikowe prądu stałego i ograniczniki przepięciowe.

Web

Cena po rejestracji



R-FVE-A40-3

ROZDZIELNICA R-FVE-A40-3 – KLASA OCHRONNOŚCI I+II (BEZ OGRANICZNIKA AC)

...

Web

Cena po rejestracji



R-FVE-A40-2

ROZDZIELNICA R-FVE-A40-2

Montaż na ścianie. IP65. Ręczna obsługa rezerwowego 3F FVE w połączeniu z przełącznikiem (zwykle inwerter GoodWe 4 do 10K-ET i Growatt 4 do 10K). Ręczne przejście z sieci i rezerwy – przełączanie z pozycją zerową. Konieczne jest sprawdzenie obciążenia podczas awarii zasilania. energii, aby uniknąć przeciążenia po włączeniu wyłącznika, ponieważ jego funkcja przełącza cały dom na rezerwę falownika.

Web

Cena po rejestracji



R-FVE-SE1

ROZVÁDĚČ SE1

...

Web

Cena po rejestracji



R-K2-AZ

ROZDZIELNICA R-K2-AZ

...

Web

Cena po rejestracji



R-K2

ROZDZIELNICA R-K2

...

Web

Cena po rejestracji



R-K1-AZ-20

ROZDZIELNICA R-K1-AZ-20

...

Web

Cena po rejestracji



R-K1-AZ

ROZDZIELNICA R-K1-AZ

...

Web

Cena po rejestracji



R-FVE-A1-20

ROZDZIELNICA A1 T2 - 20

...

Web

Cena po rejestracji



R-FVE-A1

ROZDZIELNICA R-FVE-A1

Rozdzielnice AC+DC przeznaczone do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65 służą do obsługi trójfazowej elektrowni fotowoltaicznej w połączeniu z wyłącznikiem (zwykle jest to falownik GoodWe 4 do 10K-ET). Jego zaletą jest ręczne przejście z sieci i tworzenie kopii zapasowych. Należy kontrolować o...

Web

Cena po rejestracji



R-FVE-B1

ROZDZIELNICA R-FVE-B1

Rozdzielacz AC+DC. Montaż naścienny, IP65. Do obsługi 3F FVE w połączeniu z przełącznikiem (zwykle falownik GoodWe 4 do 10K-ET). Ręczne przejście z sieci i kopii zapasowej. Należy kontrolować obciążenie w czasie zaniku prądu, aby uniknąć przeciążenia po włączeniu wyłącznika, gdyż jego funkcja przełącza cały dom na rezerwę falownika.

Web

Cena po rejestracji



R-K1

ROZDZIELNICA R-K1

...

Web

Cena po rejestracji



R-FVE-A2

ROZDZIELNICA R-FVE-A2

Rozdzielnice AC+DC przeznaczone do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65 służą do obsługi trójfazowej elektrowni fotowoltaicznej w połączeniu z wyłącznikiem (zwykle jest to falownik GoodWe 4 do 10K-ET). Jego zaletą jest ręczne przejście z sieci i tworzenie kopii zapasowych. Należy kontrolować o...

Web

Cena po rejestracji



R-FVE-A2-20

ROZDZIELNICA A2 T2-20

...

Web

Cena po rejestracji



R-FVE-AD2

ROZDZIELNICA R-FVE-AD2

...

Web

Cena po rejestracji



R-FVE-AD1

ROZDZIELNICA R-FVE-AD1

...

Web

Cena po rejestracji



R-K2-AZ-20

ROZDZIELNICA R-K2-AZ-20

...

Web

Cena po rejestracji



DC - 2

A-Z DACH SPD T1+T2 2+0 1010 VDC

W związku z normatywnym obowiązkiem umieszczania ograniczników przepięć klasy I w pobliżu wylotu przewodów ciągów do budynku, wprowadzamy nową serię modelową jednostek SPD do montażu na konstrukcji nośnej samych paneli fotowoltaicznych. Sama konstrukcja wykonana jest ze stopu aluminium (tego samego ...

Web

Cena po rejestracji



DC2 - 3+2

A-Z DACH SPD2 T1+T2 2+3 1010 VDC

W związku z normatywnym obowiązkiem umieszczania ograniczników przepięć klasy I w pobliżu wylotu przewodów ciągów do budynku, wprowadzamy nową serię modelową jednostek SPD do montażu na konstrukcji nośnej samych paneli fotowoltaicznych. Sama konstrukcja wykonana jest ze stopu aluminium (tego samego ...

Web

Cena po rejestracji



DC2 - 4+2

A-Z DACH SPD2 T1+T2 2+4 1010 VDC

W związku z normatywnym obowiązkiem umieszczania ograniczników przepięć klasy I w pobliżu wylotu przewodów ciągów do budynku, wprowadzamy nową serię modelową jednostek SPD do montażu na konstrukcji nośnej samych paneli fotowoltaicznych. Sama konstrukcja wykonana jest ze stopu aluminium (tego samego ...

Web

Cena po rejestracji

Akcesoria



AZT-023

CZUJNIK TEMPERATURY 10M

Czujnik temperatury 10m do regulacji AZ WATER INVERTER. Czujnik DS18B20 to termometr cyfrowy o skalibrowanej dokładności $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ i rozdzielczości do 12 bitów....

Web

Cena po rejestracji



AZT-022

CZUJNIK TEMPERATURY 5M

Czujnik temperatury 5m do regulacji AZ WATER INVERTER. Czujnik DS18B20 to termometr cyfrowy o skalibrowanej dokładności $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ i rozdzielczości do 12 bitów....

Web

Cena po rejestracji



AZT-009

ANTENA DO ROUTERA A-Z 433 MHZ

Antena zewnętrzna wzmacniająca sygnał do sterowania ROUTEREM AZ....

Web

Cena po rejestracji



A-Z WATER i 2.0

INWERTER WODNY A-Z 2.0 LCD

AZ WATER 2.0 to nowość w portfolio produktów AZ TRADERS . Opracowaliśmy rozszerzoną wersję popularnego urządzenia do realizacji fotowoltaicznego podgrzewania wody AZ WATER INVERTER. Nowa generacja w postaci AZ WATER 2.0 wprowadza szereg udoskonaleń i rozszerzonych funkcji, które docenią firmy instal...

[Web](#) [Cena po rejestracji](#)



A-Z WATER i

INWERTER WODNY A-Z

Podgrzewanie wody z fotowoltaiki AZ WATER INVERTER (np. do oświetlenia NZÚ) umożliwia efektywne bezpośrednie zasilanie kotła ze słońca. Optymalne rozwiązanie ekonomiczno-techniczne do zasilania kotła bezpośrednio z fotowoltaiki bez konieczności stosowania dużej, ciężkiej i drogiej technologii. Zgodn...

[Web](#) [Cena po rejestracji](#)



AZT-SMART 3f

ROUTER A-Z SMART + AKCESORIA

AZ ROUTER SMART jest regulowanym regulatorem zużycia własnego elektrowni fotowoltaicznych. Po prawidłowym montażu i regulacji sterownik optymalizuje własne zużycie energii elektrycznej wytwarzanej przez Twoją elektrownię fotowoltaiczną. AZ ROUTER SMART składa się z jednostki pomiarowej DRP-3SM mont...

[Web](#) [Cena po rejestracji](#)



AZT-SMART slave

URZĄDZENIE PODRZĘDNE A-Z ROUTER SMART

Jednostka sterująca DRP-3SL zawiera obwody komunikacyjne, monitorujące i sterujące wraz z elementami mocy dla urządzeń jedno- i trójfazowych. Urządzenie wyposażone jest w aktywne chłodzenie w przypadku wzrostu temperatury elementów przełączających oraz bezpieczniki w przypadku przegrzania, gdy urząd...

[Web](#) [Cena po rejestracji](#)



AZT-SMART master

MASTER A-Z ROUTER SMART

...

Web

Cena po rejestracji



AZT-010

CEWKA – PRZEKŁADNIK PRĄDOWY DO ROUTERA A-Z

Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem (maks. 50A) do pomiaru prądu jednofazowego....

Web

Cena po rejestracji



R2001

KOSTKA ŁADOWARKI A-Z MAŁA

Ładowarka o mocy 22 kW do samochodów elektrycznych, złącze TYP II. Tylko dla klientów, którzy już posiadają AZ ROUTER SMART 3F.

Web

Cena po rejestracji



R2002

KOSTKA ŁADOWANIA A-Z ŚREDNIA

Ładowarka o mocy 22 kW do samochodów elektrycznych, złącze TYP II. W cenę wliczona jest jednostka AZ ROUTER 3F Master, która optymalizuje ładowanie zgodnie z nadwyżkami do DS - bezprzewodowo.

Web

Cena po rejestracji



57015

KABEL DO ŁADOWARKI CUBE MEAC-T 3F

Długość kabla - 5 m...

Web

Cena po rejestracji



R1001

KRYSZTAŁ ŁADOWARKI A-Z MAŁY

Ładowarka 22 kW do samochodów elektrycznych wraz z kablem zasilającym. Tylko dla klientów, którzy już posiadają AZ ROUTER SMART 3F.

Web

Cena po rejestracji



R1002

A-Z CHARGER CRYSTAŁ ŚREDNI

Ładowarka 22 kW do samochodów elektrycznych wraz z kablem zasilającym. W cenę wliczona jest jednostka AZ ROUTER 3F Master, która optymalizuje ładowanie zgodnie z nadwyżkami do DS - bezprzewodowo.

Web

Cena po rejestracji



R2003

KOSTKA ŁADOWARKI A-Z DUŻA

Ładowarka o mocy 22 kW do samochodów elektrycznych, złącze TYP II. W cenę wliczona jest jednostka AZ ROUTER 3F Master, która optymalizuje ładowanie zgodnie z nadwyżkami do DS - bezprzewodowo. W pakiecie znajduje się również Azrouter SLAVE oraz wszystko co potrzebne do podłączenia kotła 3-fazowego.

Web

Cena po rejestracji



R1003

KRYSTAŁ ŁADOWARKI A-Z, DUŻY

Ładowarka 22 kW do samochodów elektrycznych wraz z kablem zasilającym. W cenę wliczona jest jednostka AZ ROTUER 3F Master, która optymalizuje ładowanie zgodnie z nadwyżkami do DS – bezprzewodowo. W pakiecie znajduje się również Azrouter SLAVE oraz wszystko co potrzebne do podłączenia kotła 3-fazowego.

Web

Cena po rejestracji




57014

KABEL DO ŁADOWARKI CUBE MEAC-S 1F

...

Web

Cena po rejestracji

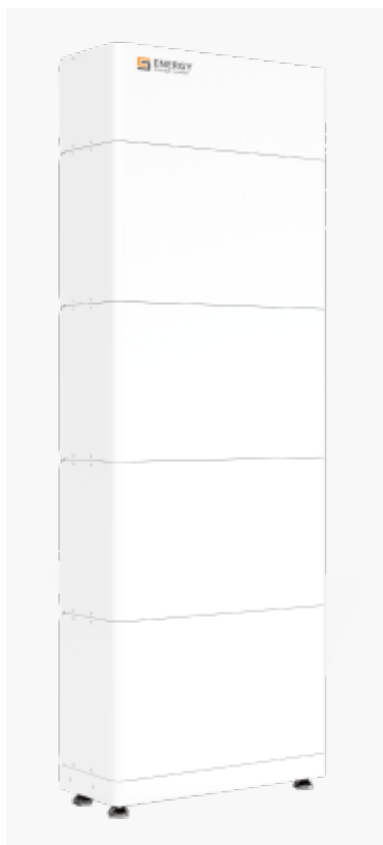


BMC600

TITAN BMS GS 3,74 KWH

BMC600 jest kontrolerem systemu akumulatorów GS Energy Titan HV. Jeden BMC obsługuje maksymalnie 5 modułów RBS....

[Web](#)

Cena po rejestracji

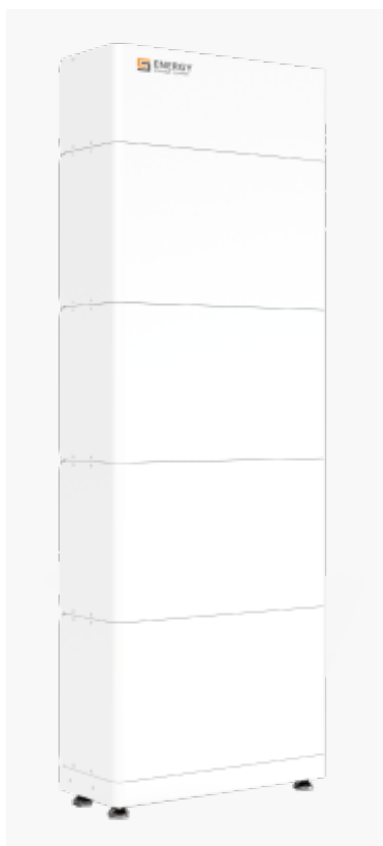

B9639-S

BATERIA TITAN GS-HV 3,74 KWH

Magazyn akumulatorów GS Energy Titan HV przeznaczony do falowników GoodWe to skalowalny moduł akumulatorowy wysokiego napięcia oparty na technologii LiFePo4. Został zaprojektowany, aby zapewnić niezawodne i wydajne rozwiązanie do magazynowania niewykorzystanej energii słonecznej. Jeden moduł ma poje...

[Web](#)

Cena po rejestracji




FORCE H2

BATERIA PYLONTECH FORCE H2 3,55 KWH

Mocne, wysokonapięciowe, modułowe akumulatory Pylontech Force H2 mają moc 3,556 kW (pojemność jednego bloku, na ilustracji są trzy bloki z jednostką BMS) i napięcie 96 V. Baterie te charakteryzują się dużą funkcjonalnością i funkcjonalną konstrukcją oraz możliwością łatwej rozbudowy. Świetne dla sek...

Web

Cena po rejestracji

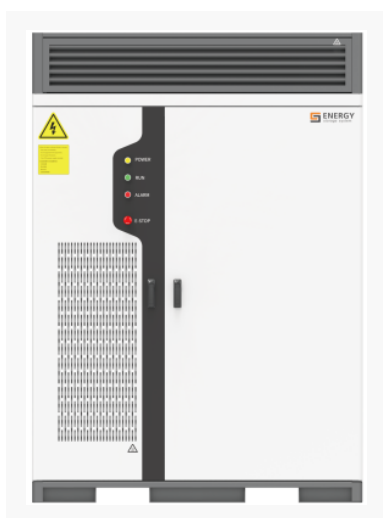

KAT-247

BATERIOVÉ ÚLOŽIŠTĚ GS-CBS-100KW 233KWH, ALL-IN-ONE ŘEŠENÍ PRO EFEKTIVNÍ SPRÁVU ENERGIE

...

Web

Cena po rejestracji



KAT-246

BATERIOVÉ ÚLOŽIŠTĚ GS-CBS 50 KW – 104 KWH, ALL-IN-ONE ŘEŠENÍ PRO EFEKTIVNÍ SPRÁVU ENERGIE

...

Web

Cena po rejestracji



FORCE H2BMS

PYLONTECH BMSF H2 3,55 KWH

Wysokonapięciowa jednostka BMS H2 obsługuje łącznie do 4 modułów akumulatorowych FH9637M, łącznie można połączyć równolegle do 6 kolumn akumulatorowych, aby zwiększyć pojemność akumulatorów do 85,2 kWh. System magazynowania energii wysokiego napięcia oparty na akumulatorze litowo-żelazowo-fosforanow...

Web

Cena po rejestracji



GW29,9K-ET

TRÓJFAZOWY FALOWNIK HYBRYDOWY GOODWE GW29.9K-ET

Trójfazowy hybrydowy konwerter/falownik serii ET . Maksymalizacja energii na potrzeby zasilania rezerwowego w dużych instalacjach dachowych. Odpowiednia jest seria GoodWe ET 15-30 dla dużych projektów fotowoltaicznych w sektorze mieszkaniowym i małych projektów w sektorze komercyjnym . Największa mo...

Web

Cena po rejestracji



GW25K-ET

TRÓJFAZOWY FALOWNIK HYBRYDOWY GOODWE GW25K-ET

Trójfazowy hybrydowy konwerter/falownik serii ET . Maksymalizacja energii na potrzeby zasilania rezerwowego w dużych instalacjach dachowych. Odpowiednia jest seria GoodWe ET 15-30 dla dużych projektów fotowoltaicznych w sektorze mieszkaniowym i małych projektów w sektorze komercyjnym . Największa mo...

Web

Cena po rejestracji



GW20K-ET

TRÓJFAZOWY FALOWNIK HYBRYDOWY GOODWE GW20K-ET

Trójfazowy hybrydowy konwerter/falownik serii ET . Maksymalizacja energii na potrzeby zasilania rezerwowego w dużych instalacjach dachowych. Odpowiednia jest seria GoodWe ET 15-30 dla dużych projektów fotowoltaicznych w sektorze mieszkaniowym i małych projektów w sektorze komercyjnym . Największa mo...

Web

Cena po rejestracji



GW15K-ET

TRÓJFAZOWY FALOWNIK HYBRYDOWY GOODWE GW15K-ET

Trójfazowy hybrydowy konwerter/falownik serii ET . Maksymalizacja energii na potrzeby zasilania rezerwowego w dużych instalacjach dachowych. Odpowiednia jest seria GoodWe ET 15-30 dla dużych projektów fotowoltaicznych w sektorze mieszkaniowym i małych projektów w sektorze komercyjnym . Największa mo...

Web

Cena po rejestracji



GW10K-ET

TRÓJFAZOWY FALOWNIK HYBRYDOWY GOODWE GW10K-ET

3-fazowy hybrydowy falownik/inwerter serii ET Plus . Inteligentna optymalizacja niezależności energetycznej w domowych systemach fotowoltaicznych. Ten falownik hybrydowy posiada trójfazowe wyjście awaryjne z prądem trójfazowym. Wraz z przyłączem akumulatora wysokiego napięcia i 2 niezależnymi tracke...

Web

Cena po rejestracji



GW8K-ET

TRÓJFAZOWY FALOWNIK HYBRYDOWY GOODWE GW8K-ET

3-fazowy hybrydowy falownik/inwerter serii ET Plus . Inteligentna optymalizacja niezależności energetycznej w domowych systemach fotowoltaicznych. Ten falownik hybrydowy posiada trójfazowe wyjście awaryjne z prądem trójfazowym. Wraz z przyłączem akumulatora wysokiego napięcia i 2 niezależnymi tracke...

Web

Cena po rejestracji



GW6,5K-ET

TRÓJFAZOWY FALOWNIK HYBRYDOWY GOODWE GW6.5K-ET

3-fazowy hybrydowy falownik/inwerter serii GoodWe GW6.5K-ET ET Plus. Inteligentna optymalizacja niezależności energetycznej w domowych systemach fotowoltaicznych. Ten falownik hybrydowy posiada trójfazowe wyjście awaryjne z prądem trójfazowym. W połączeniu z przyłączem akumulatora wysokiego napięcia...

Web

Cena po rejestracji



1107308211

KOCIOŁ DRAŽICE OKCEV 200 LITRÓW 2,2 KW – POZIOMY

Elektryczny podgrzewacz wody Dražice OKCEV 200 ma pojemność do 201 litrów. Można go zamocować w pozycji poziomej za pomocą dołączonych wsporników mocujących. Ceramiczny element grzejny, który znacznie wydłuża żywotność urządzenia, sterowany jest termostatem roboczym, a jego zabezpieczenie zapewnia t...

Web

Cena po rejestracji




AZ-T1T2-DC/3P

SVODIČ PŘEPĚTÍ TŘÍDY T1+T2 (I+II, B+C), FVE APLIKACE 1000 V DC, MAX, ZKRAT PROUD 1000 A

...

Web

Cena po registraci

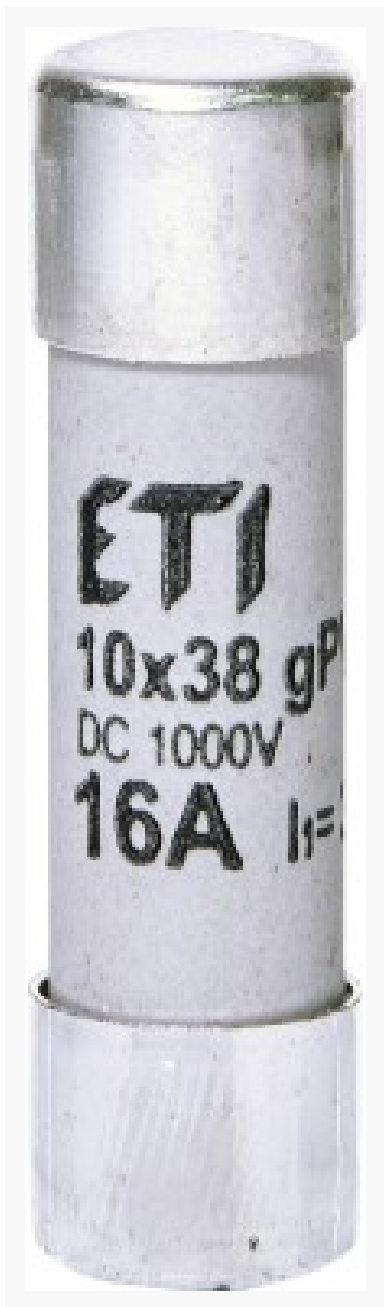

2625081

POJISTKA PRO FOTOVOLTAIKU CH10X38 GPV 16A/1000V DC GPV

...

Web

Cena po registraci



AZ-T1T2-AC/4P

SVODIČ PŘEPĚTÍ SPBT12-280/4 (SPB-12/280/4) B+C

...

Web

Cena po registraci



SFT440

PŘEPÍNAČ SÍTÍ SFT440 (I-O-II) 4P/40A

...

Web

Cena po registraci



3722 standard

RELÉ PRO KONTROLU SLEDU A VÝPADKU FÁZÍ HRN-55

...

Web

Cena po registraci



RFSA-61M

RF SPÍNACÍ AKTOR RFSA-61M 230 V 4833

...

Web

Cena po registraci




40528230

RELÉ 2P/8A 230VAC 40.52.8.230.0000

...

[Web](#)

Cena po rejestracji

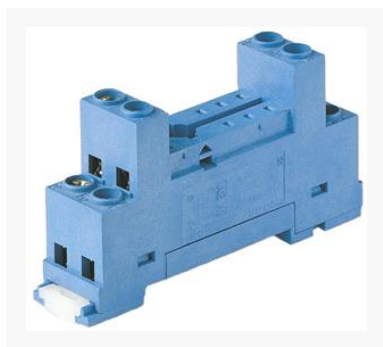

9565

PATICE DIN 40/41/44/99.01 1P/2P 95.65

...

[Web](#)

Cena po rejestracji



101392

INSTALAČNÍ VYPÍNAČ NOARK EX9I40 3P 40A 1M

...

[Web](#)

Cena po rejestracji



RFSG-1M

VYSÍLACÍ MODUL RFSG-1M PRO SPÍNÁNÍ HDO

...

[Web](#)

Cena po rejestracji



1000294

HLAK 25 3/6 S ŠEDÁ

...

[Web](#)

Cena po rejestracji



551014

VYPÍNAČ HAGER SBN332 3P 32A 2M

...

[Web](#)

Cena po rejestracji



AZ-80 63A

...

[Web](#)

Cena po rejestracji



GYM9-DCB15

JISTIČ GYM9-DCB15

...

[Web](#)

Cena po rejestracji