


586

467

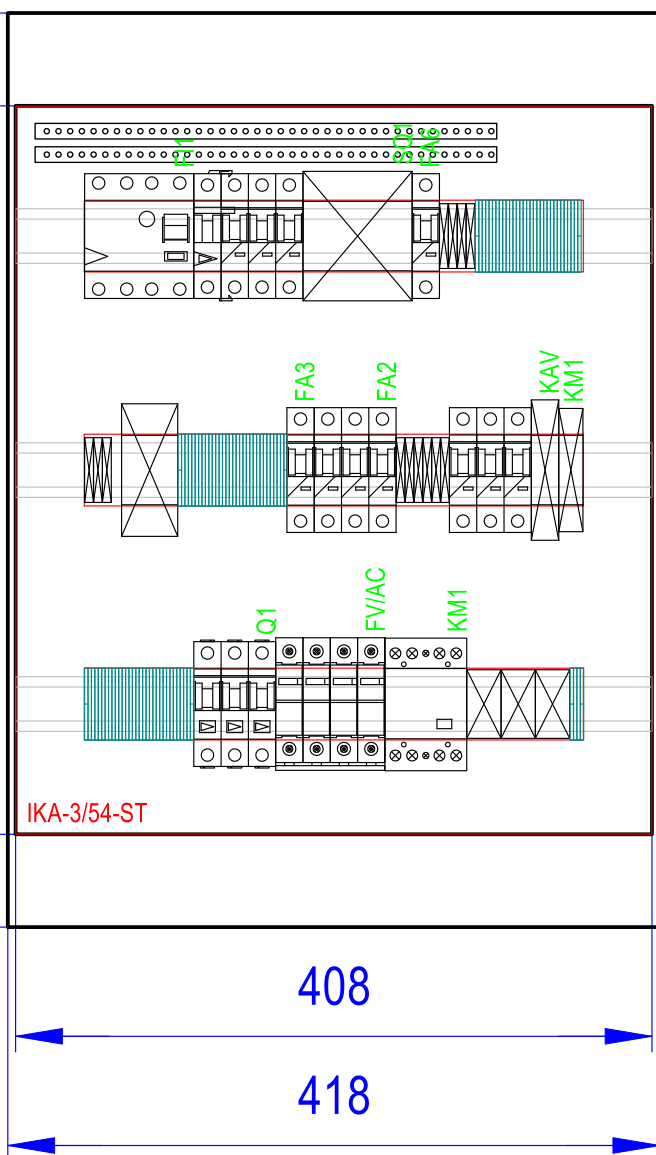

148

Rozvodnice

Kompaktní rozvodnice, vnitřní použití, s N/PE svorkovnicí, IP65, řada IKA
Profesionální provedení: skříň je vyrobena z ABS, dveře jsou vyrobeny z polykarbonátu. Bezhalogenové.
Stupeň krytí IP65. Mechanická odolnost IK08. Třída ochrany II, plně izolované.
Jmenovité napětí 415V AC / 900V DC. Jmenovité izolační napětí 1000V AC / 1500V DC.
Rozvodnice vhodná i pro výrobu DC rozváděčů pro fotovoltaické instalace.

Jmenovité napětí

Poloha:
Barva:
Dveře:
Zadní kryt:
Konstrukce:
Počet řad, modulů:
Vnější rozměry:
Vnitřní rozměry:
Výklenek:

NA omítce
Šedá
Plastové průhledné
Součást rozváděčové skříně
S DIN lištami
Počet řad 3. Počet modulů 54.
418 x 586 x 148 (Šířka x Výška x Hloubka)
408 x 467 (Šířka x Výška)
-

Poznámka:

Zpracoval: A-Z TRADERS s.r.o., Josef Zíka, 723033334, zika@aztraders.cz
Datum: 12.08.2024
Soubor: R-L1-AP-32.ECFX

Rozváděč: R-L1-AP-32
Projekt: R-L1-AP-32
Číslo: R-L1-AP-32