


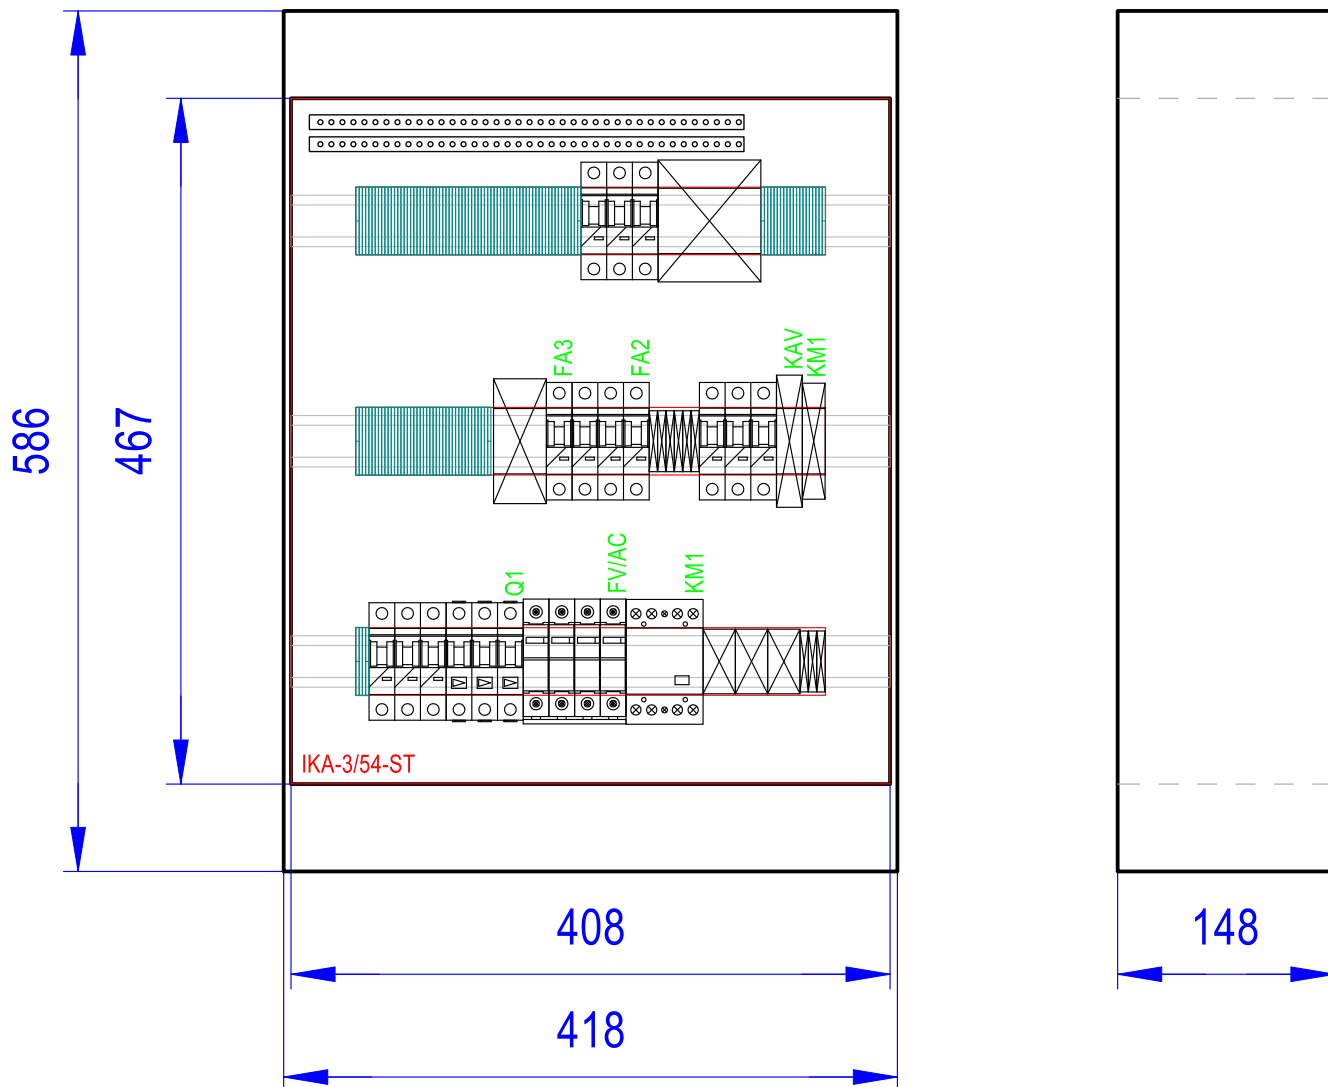

Rozvodnice

Kompaktní rozvodnice, vnitřní použití, s N/PE svorkovnicí, IP65, řada IKA
Profesionální provedení: skříň je vyrobena z ABS, dveře jsou vyrobeny z polykarbonátu. Bezhalogenové.
Stupeň krytí IP65. Mechanická odolnost IK08. Třída ochrany II, plně izolované.
Jmenovité napětí 415V AC / 900V DC. Jmenovité izolační napětí 1000V AC / 1500V DC.
Rozvodnice vhodná i pro výrobu DC rozváděčů pro fotovoltaické instalace.

Jmenovité napětí

Poloha:

NA omítce

Barva:

Šedá

Dveře:

Plastové průhledné

Zadní kryt:

Součást rozváděčové skříně

Konstrukce:

S DIN lištami

Počet řad, modulů:

Počet řad 3. Počet modulů 54.

Vnější rozměry:

418 x 586 x 148 (Šířka x Výška x Hloubka)

Vnitřní rozměry:

408 x 467 (Šířka x Výška)

Výklenek:

-

Poznámka:

A-Z TRADERS s.r.o., Josef Zíka, 723033334, josef.zika@aztraders.cz

Zpracoval:

01.10.2025

Datum:

Soubor:

R-L1-W-16-KM40.ECFX

Rozváděč:

R-L1-W-16-KM40

Projekt:

R-L1-W-16-KM40

Číslo:

R-L1-W-16-KM40

Návrh proveden programem E-CONFIG 3.14.6.