


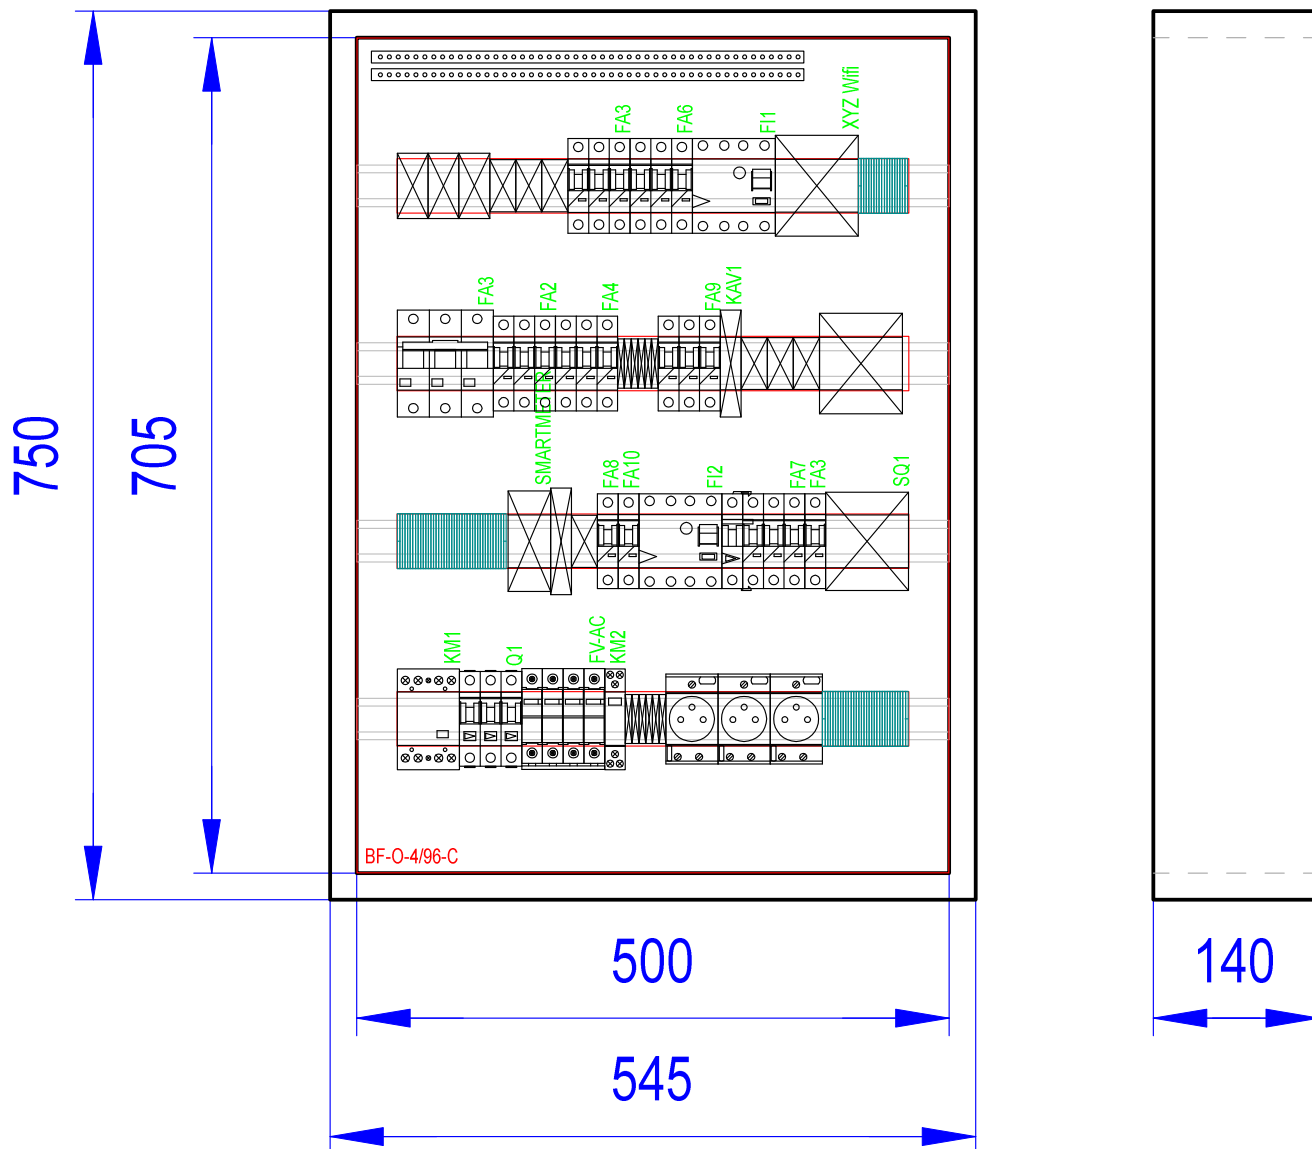

Rozvodnice

Jmenovité napětí
N/PE svorkovnice

Poloha:

Barva:

Dveře:

Zadní kryt:

Konstrukce:

Počet řad, modulů:

Vnější rozměry:

Vnitřní rozměry:

Výklenek:

Velkoobsahové rozvodnice, řada BF-O

Plechová velkoobsahová rozvodnice.

Stupeň krytí IP30. Mechanická odolnost IK07. Třída ochrany I.

Jmenovité napětí 415V AC. Jmenovité izolační napětí 415V AC.

Včetně N/PE svorkovnice.

NA omítce

Bílá

Plechové plné

Součást rozváděčové skříně

S DIN lištami

Počet řad 4. Počet modulů 96.

545 x 750 x 140 (Šířka x Výška x Hloubka)

500 x 705 (Šířka x Výška)

-

Poznámka:

Zpracoval:

Datum:

Soubor:

A-Z TRADERS s.r.o., Josef Zíka, 723033334, zika@aztraders.cz

05.08.2023

R-NH-100.ECFX

Rozváděč:

R-NH-100

Projekt:

R-NH-100

Číslo:

R-NH-100

Návrh proveden programem E-CONFIG 3.12.62.